



SCALPNET PEELING

Elastikus tisztító paszta
FELÜLETEK VÍZ NÉLKÜLI TISZTÍTÁSÁHOZ

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A **SCALPNET PEELING** elastikus tisztító paszta, szagtalan, ammónia mentes tisztítószer. Alkalmas az épületek belső felületeinek piszoktól, portól és koromtól szennyezett (lehamlóló, lehúzható tisztítószer) lerakódásainak tisztítására a következő típusú felületekről: tégláról, kerámiáról, homokkőről, gránitról, kvarcot tartalmazó egyéb ásványi felületekről. Minden olyan felület tisztítására alkalmas melyet az üzletekben kapható tisztítószerek nem vagy nyom nélkül távolítanak el.

ELŐNYEI:

A termék dörzsölés nélkül hat – mechanikai módon nem károsítja és nem koptatja a felületet. Száraz tisztításra alkalmas, víz nélkül. Minden olyan felületre alkalmas ahol a szennyeződések a nedvességgel kerülnek a felületekre. A piszok a száradás után a **SCALPNET PEELING** filmmel együtt lehámozható, lehúzható. Ideális belső kiállító termekre, múzeumok, templomok tisztítására.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Felülettől függően használja a **SCALPNET PEELING** terméket koncentrált formában. Ügyeljen arra, hogy a termék csak a tisztításhoz feltétlenül szükséges ideig hasson a felületre – ezért a termék hatásidejét és koncentrációját próbatisztítással határozza meg és munka közben folyamatosan ellenőrizze.


1. Használat előtt alaposan fel kell keverni.
2. A termék felkeverése után azonnal felvihető ecsettel vagy teddy hengerrel a szennyezett felületre.
3. A felvitel vastagsága minimum 1mm kell, hogy legyen. Száradás után mihelyt átlátszatlan (homályos) lesz, egyszerűen csak le kell szakítani a felületről. Kevésbé porózus felület tisztítása (pl. márvány) után törölje át nedves szivaccsal a tiszta felületet.
4. Hatásideje 2-24 óráig hőmérséklettől és páratartalomtól függően. A felületen tarthatóság ideje rizikó nélkül maximum egy hét!
5. Használata 10-30 C° között! Forró felületre (nagy hőmérsékleten kitett felületre) tilos felvinni az anyagot! Ebben az esetben a gyors száradás miatt nagyon nehezen lehetne leszedni a filmet a szennyezett felületről.
6. Felhasználási anyag mennyisége: 0,25-1 kg/m² (függ a felület durvaságától)
7. A használt eszközök tisztítása a munka befejezése után azonnal mossa ki vízzel, melyhez kis mennyiségű ammóniát keverjen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Természetes anyagból van gyártva. Sűrű, viszkózus tejfehér színű folyadék. Kémhatása: pH 11
Sűrűsége: 0,94 +/-0,03 gr/cm³. Viszkozitás: 50 000 mPa.s
Fagytól védeni kell! Erős sugárzó hőtől óvni szükséges.
Csomagolás: 15 kg-os kannában

HIGIÉNIAI ÉS MUNKABIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A termék lúgos kémhatású. Ne keverje össze más vegyszerekkel. Bőrrel érintkezve ezt ingerli és sérüléseket okozhat. Baleset esetén a bőrre vagy szembe került terméket alaposan mossa ki hideg vízzel. Munka közben elengedhetetlen megfelelő munkavédelmi eszközök - szemüveg és arcvédő, kesztyű, csúszásgátló cipő és munkaruha - használata.

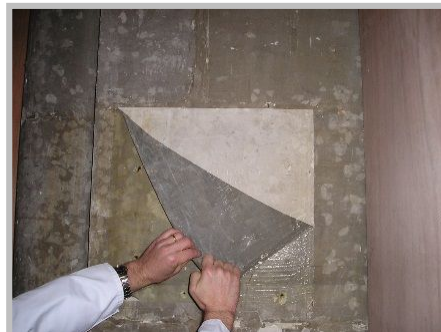

FONTOS:

Mivel a termékeink különböző célból, számtalan körülmény között kerülnek felhasználásra, nincs módunkban minden használati lehetőség kipróbálása és felülvizsgálata. A fenti adatok tájékoztató jellegűek! A konkrét eljárást mindig a tisztítandó felület kis részén végzett falfirka eltávolítási próba alapján válassza. A gyártó nem visel felelősséget azokért a károkért, melyek a termék nem megfelelő alkalmazása következtében keletkeznének.



SCALP s.a.s. FRANCE – ANTI-GRAFFITI Bt. H-1151 Budapest, Énekes u. 19.
Tel: +361-608-1860 Mobil: +3670-311-1281
www.anti-graffiti.hu info@anti-graffiti.hu

