

ISMERTETŐ:

A termék a porózus illetve a nedvességet felszívó felületek víztaszításának növelésére lett kifejlesztve. A kezelt felületek jobban ellenállnak a külső környezeti hatásoknak, penésznek, tisztításuk gyorsabb, egyszerűbb és hatékonyabb, mint a kezeletlen felületeké.

A **GRAFITIX HYDROFUGE AS 10** nem változtatja az eredeti felület jellegét. Áthatol a felület mélyebb rétegeibe, és bár növeli víztaszításukat, nem csökkenti jelentősebb mértékben a felület lég- és páraátengedő képességét.

ELŐNYEI:

- ⇒ Megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a felületek tisztántartását – visszaadja a műemlék-jellegű épületek, homlokzatok, szobrok, emlékművek, stb. eredeti jellegét és szépségét.
- ⇒ Gátat vet a hidrometrikai vezetőképességnek és ezáltal javítja az épületek hőszigetelését.
- ⇒ Jelentősen csökkenti az ismételt fagyás-olvadás ciklusok eróziós hatását a felületre.
- ⇒ A termék gombaölő hatóanyaga megakadályozza a penész, moha, zuzmó és más mikroorganizmusok elszaporodását.
- ⇒ Jelentős mértékben csökkenti a cementkivirágzásokat.
- ⇒ Meggátolja a víz átszivárgását a szerkezeti beton mélyebb rétegeibe. Ezáltal megakadályozza a beton repedéseit illetve a vasbetonszerkezetek oxidációját.
- ⇒ A **GRAFITIX HYDROFUGE AS 10**-el védett felületek festhetőek vizes vagy szerves oldószerekben oldott festékekkel. Festés előtt mindenképp végezzen próbát a felület kis részén, és győződjön meg a két anyag összeférhetőségéről.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. A gyártó a terméket felhasználásra kész állapotban szállítja.
2. A terméket csak tiszta, száraz, pormentes és jó műszaki állapotban lévő felületre vigye fel. Az esetleges repedéseket a termék felvitele előtt ki kell fugázni.
3. A terméket ecsettel, festőhengerrel vagy szórópisztollyal vigye fel felületre két rétegben. Ügyeljen arra, hogy mindkét réteg teljesen telítse (szaturálja) a felület.
4. A termék kiadóssága:
 - szilárd betonra alkalmazva: kb. 100 gr / m²
 - egyéb betonokra alkalmazva: kb 400 gr / m²
 - kőre (például tufára) alkalmazva: kb. 1100 gr / m²

A termék kiadósságát illetve a felvivendő mennyiséget mindig előzetes próba alapján határozza meg.

5. A használt eszközöket lakkbenzinben mossa ki.



HIGIÉNIAI ÉS MUNKABIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A terméket csak jól szellőzött helyiségben használja. Ne lélegezze be a felszabaduló gőzöket. A védetlen bőrfelületet és a szemet óvja a termékkel való érintkezéstől. Munka közben használjon védőszemüveget és védőkesztyűt.

A termék gyúlékony – munka közben ezért tilos a dohányzás! Továbbá tilos a terméket nyílt láng közelében alkalmazni!

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Szintelen folyadék.

Szaga: nyersolaj származékú oldószerekre jellemző.


Halmazsűrűség: 0,85 g/cm³.

Gyúléspont : > 60 °C

Oldószer : lakkbenzin.

Száradás (20 °C-nál): kb. 2 óra

FAGYÉRZÉKENY!

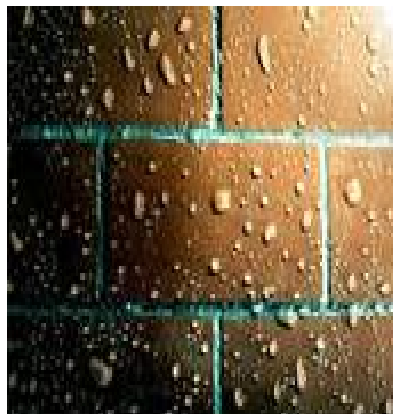

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS:

Csomagolás 5 és 20 literes fém

edényekben egyszeri használatra.

A terméket eredeti hibátlan edényzetben

tárolva a gyártástól számított egy éven

belül kell felhasználni.

*Tárolás : fűtött helyiségben (20-25°C között),
fénytől védve.*



FONTOS:

Mivel a termékeink különböző célból, számtalan körülmény között kerülnek felhasználásra, nincs módunkban minden használati lehetőség kipróbálása és felülvizsgálata. A fenti adatok tájékoztató jellegűek! A konkrét eljárást mindig a tisztítandó felület kis részén végzett falfirka eltávolítási próba alapján válassza.

A gyártó nem visel felelősséget azokért a károkért, melyek a termék nem megfelelő alkalmazása következtében keletkeznek.